

LUCAVAL



MODELLO L50

Valvola a ghigliottina a lama passante bidirezionale con corpo semi lug in due parti assemblate con bulloni, progettata per applicazioni su fluidi di media/alta densità. La doppia sede assicura la chiusura della valvola evitando il deposito di solidi sospesi in entrambe le direzioni del flusso. La valvola ha un vasto campo di utilizzo in settori come: l'industria della carta, produzione energia, trattamento acque, impianti chimici, alimentari, ecc.

Dimensioni:

DN50-DN600 (diametri superiori a richiesta)

Pressione di esercizio:

DN	50	65	80	100	125	150	200
bar	10	10	10	10	10	10	10
DN	250	300	350	400	450	500	600
bar	10	6	6	6	5	4	4

Attuatori:

A valantino, pneumatico a doppio e semplice effetto, a leva, elettrico, con riduttore manuale, idraulico, a catena:

Accessori:

- Cono deflettore
- Anello sede rinforzato
- Regolazione V-port
- Fine corsa
- Elettrovalvole
- Posizionatori
- Dispositivi di emergenza
- Ecc.

Materiali Standard:

Corpo: GG25, A351CF8M

Lama: AISI304, AISI316, AISI316L

Premitreccia: Baderna cotone grassato, teflonata, grafitata, fibra naturale

Sede: EPDM, VITON, SILICONE, PTFE, NITRILE, METALLO / METALLO

LUCAVAL



LUCA VALVES, S.L

Pol.Ind.Beatibar - 20491 BELAUNZA Spain - Telef. +(34) 943 67 45 10 - Fax +(34) 943 67 50 52
e-mail: lucaval@lucaval.com - web: www.lucaval.com

L50

VOLANTINO

DN	SCART.	A	Ø.B.	C	D
50	40	152	225	232	440
65	40	167	225	255	457
80	50	182	225	310	487
100	50	202	225	367	528
125	50	216	225	432	612
150	60	241	225	497	663
200	60	294	310	635	831
250	70	356	310	777	1026
300	70	410	310	905	1111
350	96	473	410	1047	1303
400	100	538	410	1171	1404
450	106	588	550	1301	1598
500	110	646	550	1461	1688
600	110	754	550	1711	1978

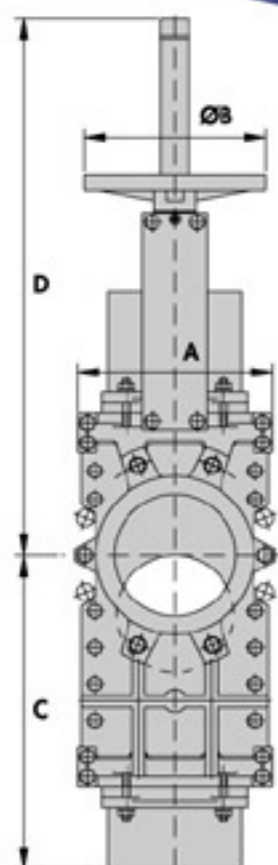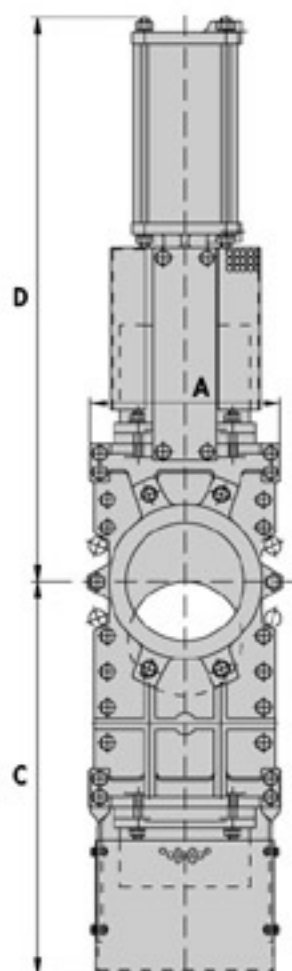

PNEUMATICO D.E.

DN	Ø CILINDRO	SCART.	A	C	D
50	80	40	152	232	420
65	80	40	167	255	458
80	80	50	182	310	501
100	100	50	202	367	563
125	125	50	216	432	640
150	125	60	241	497	715
200	160	60	294	635	878
250	200	70	356	777	1031
300	200	70	410	905	1166
350	250	96	473	1047	1344
400	250	100	538	1171	1494
450	300	106	588	1301	1692
500	300	110	646	1461	1832
600	300	110	754	1711	2112

LUCAVAL

LUCA VALVES, S.L

Pol.Ind.Bectibar - 20491 BELAUNTA Spain
 Telef. +(34) 943 67 45 10 - Fax +(34) 943 67 50 52
 e-mail: lucaval@lucaval.com - web: www.lucaval.com



di marco I. & C.

Di Marco I. & C. - Via Pescitina 276-278 - 55010 Lunata Lucca

Tel. 0583429400 - Fax 0583935905

E-mail: info@dimarcosas.com - www.dimarcosas.com